

ZIW194R | ZIW191R

LED kerti fény

ZIW194R



ZIW191R



Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.....	2
A csomag tartalma	3
Műszaki specifikációk	4
Telepítés és összeszerelés	5
Az alkalmazás letöltése	5
Vezérlők és funkciók	8
Hibaelhárítási GYIK.....	10

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések



A készülék használata előtt olvassa el a utasítást.



Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

Ne csatlakoztassa a kerti lámpát a tápegységhez, amíg az a csomagolásában van. A fényforrások nem cserélhetők.

Kezelés közben válassza le a hálózatról.

Meghibásodás esetén ne távolítsa el a fényforrást, és ne javítsa meg a kerti lámpatestet! Ne avatkozzon bele a vezetékézésbe.

Csak a termékhez mellékelt tápegységgel használja.

Alkalmas beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Ha a fényforrás eltört vagy megsérült, a kerti lámpát nem szabad használni, vagy feszültség alatt hagyni, hanem biztonságosan meg kell semmisíteni.

Ez a termék dekoratív világításra szolgál.

Ez a termék nem játék, ne adja gyermekek kezébe!

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a ZIW194R, ZIW191R termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A létesítmény a VO-R/12/11.2021-11 számú általános engedély alapján üzemeltethető.

Az EMOS spol. s r.o. ezennel kijelenti, hogy a ZIW194R, ZIW191R típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető ezen a weboldalon:

[http://www.emos.eu/download.](http://www.emos.eu/download)



Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.



A csomag tartalma

ZIWI194R

LED kerti lámpa 4 db Adapter

Vezető

Felhasználói kézikönyv



ZIWI191R


LED kerti fény 1 db Felhasználói
kézikönyv

Műszaki specifikációk

Modell	Jegyzőkönyv	A csatlakoztatása	Fényáram	Tápfeszültség bemenet	Színhőmérséklet	Teljesítmény
ZIW194R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	4x 10-100 lm	7 W	3 000-6 500 K	220-240 V AC / 12 V DC
ZIW191R	-	-	10-100 lm	1,5 W	3 000-6 500 K	12 V DC



Telepítés és összeszerelés

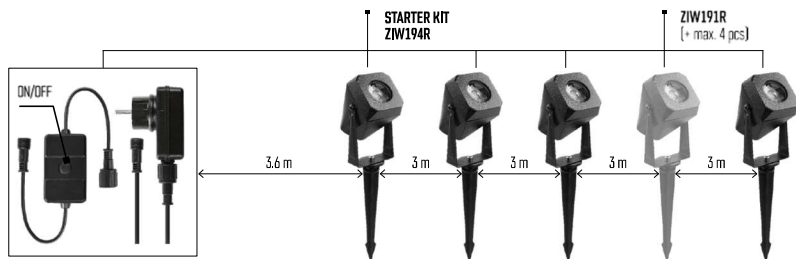

Az alkalmazás letöltése

Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban. Az alkalmazás letöltéséhez kérjük, olvassa be a megfelelő QR-kódot.







Értesítés

A LED állólámpa a 2,4 GHz-es Wifi-t támogatja (az 5 GHz-et nem).





✓ 2.4 GHz


5 GHz ✗

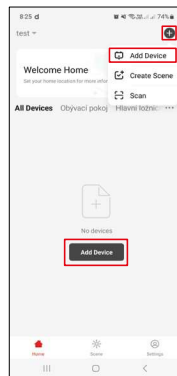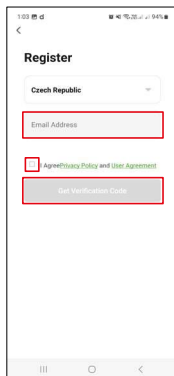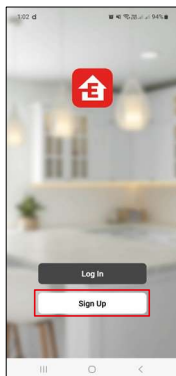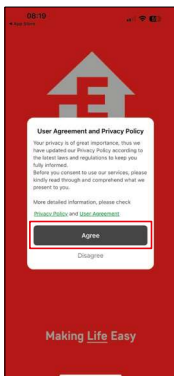

1. Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi irányelveket, majd kattintson az Elfogadom gombra.
2. Válassza a "" lehetőséget.
3. Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót. Erősítse meg az adatvédelmi irányelvek elfogadását. Erősítse meg a "regisztráció" gombbal.
4. Válassza az "eszköz hozzáadása" lehetőséget.

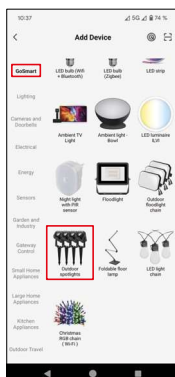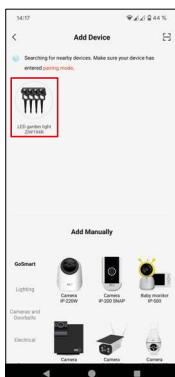

5. Ha a készüléket automatikusan megtalálta a rendszer, kattintson a "hozzáadás" gombra, vagy válassza ki a kategóriát és a terméktípust.

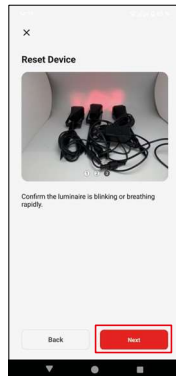


6. Kapcsolja be a készüléket, és erősítse meg a "tovább" gombbal.
7. Ha a lámpatest nem villog, kapcsolja párosítási üzemmódba a párosító gomb hosszú nyomva tartásával (kb. 10 másodperc).
8. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény villog-e. Erősítse meg a következő gombbal.




9. Adja meg a Wifi hálózat nevét és jelszavát. Erősítse meg a "tovább" gombbal.
10. A párosítása folyamatban van.
11. Az eszköz sikeresen párosítva. Erősítse meg a "done" gombbal.


Vezérlők és funkciók

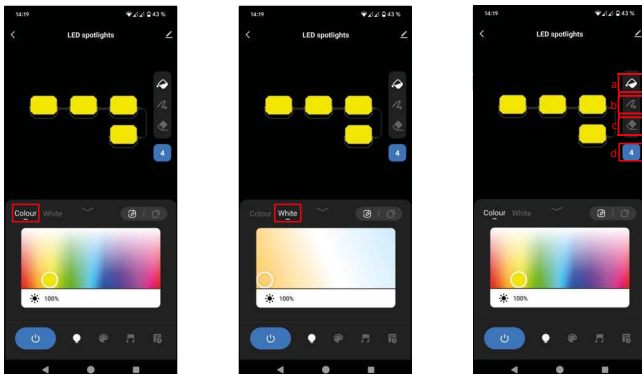

1. Szín - a "szín" az RGB beállítások alappanelje.
2. Fehér - a "fehér" az alappanel a színhőmérséklet beállítására.
3. A szegmensek állapotának beállítására szolgáló panel
 - a. Lehetővé teszi 1 szín teljes képernyőre történő beállítását
 - b. Lehetőség az egyes szegmensek színének külön-külön történő beállítására
 - c. Lehetőség az egyes szegmensek külön-külön ki/bekapcsolására
 - d. Lehetőség a szegmensek számának beállítására (alapértelmezett 4, bővítő készlet megvásárlása esetén 8-ig bővíthető).

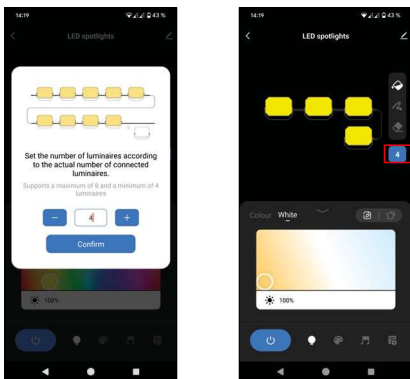

4. Lehetőség a szegmensek számának beállítására. Az alapértelmezett alapbeállítás 4 db.

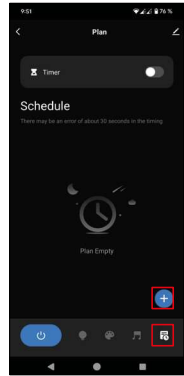

5. Jelenet - ez a szakasz az előre beállított jelenetek beállítására vagy saját jelenetek létrehozására szolgál.
6. Zene- a "zene" a zenén alapuló világítási módra való átkapcsolás, ahol a készülék a mobilkészüléken rögzített hangra reagál.
7. Terv- Az "időzítő" egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket úgy állítsa be, hogy egy bizonyos idő után be- vagy kikapcsoljon.

Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani az eszközöket. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es wifi hálózatot használ, és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Nem kapok értesítést, ?

- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításaiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Kik használhatják a berendezést?

- Az mindig rendelkeznie kell egy rendszergazdával (tulajdonossal).
- Az admin megoszthatja az eszközt a háztartás többi tagjával, és jogokat rendelhet hozzájuk.