


ZPW218R, ZPW518R

LED pásik

ZPW218R



ZPW518R

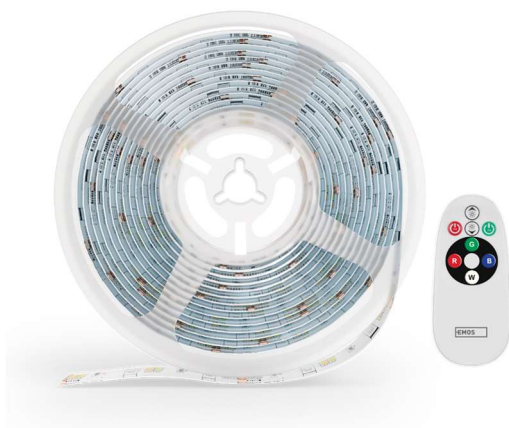

Obsah

Bezpečnostné pokyny a upozornenia.....	2
Obsah balenia	3
Technické špecifikácie	4
Inštalácia a montáž	5
Stiahnite si aplikáciu.....	6
Ovládacie prvky a funkcie	9
Často kladené otázky o riešení problémov.....	13

Bezpečnostné pokyny a upozornenia



Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na .



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke.

LED pásik nepripájajte k napájaciemu zdroju, kým je v obale. Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

Pri manipulácii s prístrojom ho odpojte od elektrickej siete.

V prípade poruchy neodstraňujte zdroj svetla a neopravujte LED pásik! Nezasahujte do elektroinštalácie.

Používajte len s napájacím zdrojom dodaným s výrobkom. Vhodné na použitie v interiéri.

Ak je svetelný zdroj poškodený, LED pásik sa nesmie používať ani ponechať pod napätím, ale musí sa bezpečne zlikvidovať.

Tento výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie.

Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!

Spoločnosť EMOS spol. s r.o. vyhlasuje, že výrobok ZPW218R, ZPW518R spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc. Zariadenie sa môže voľne prevádzkovať v EÚ.

Zariadenie sa môže prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/12/11.2021-11.

Spoločnosť CZ EMOS spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ZPW218R, ZPW518R je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke

<http://www.emos.eu/download>.



Tento výrobok obsahuje zdroj svetla s triedou energetickej účinnosti G.

Obsah balenia



Obsah balenia:

ZPW218R

LED pás 2 m

Adaptér Ovládač

Diaľkové

ovládanie

Používateľská príručka



ZPW218R

LED pásik 5 m

Adaptér Ovládač

Diaľkové

ovládanie



Používateľská príručka



Technické špecifikácie

Model	Protokol	Pripojenie	Svetelný tok	Príkon	Teplota chromatickosti	Napájanie
ZPW218R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	750 lm	11 W	2 700-6 500 K	220-240 V AC / 24 V DC
ZPW518R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1 400 lm	24 W	2 700-6 500 K	220-240 V AC / 24 V DC

Inštalácia a montáž

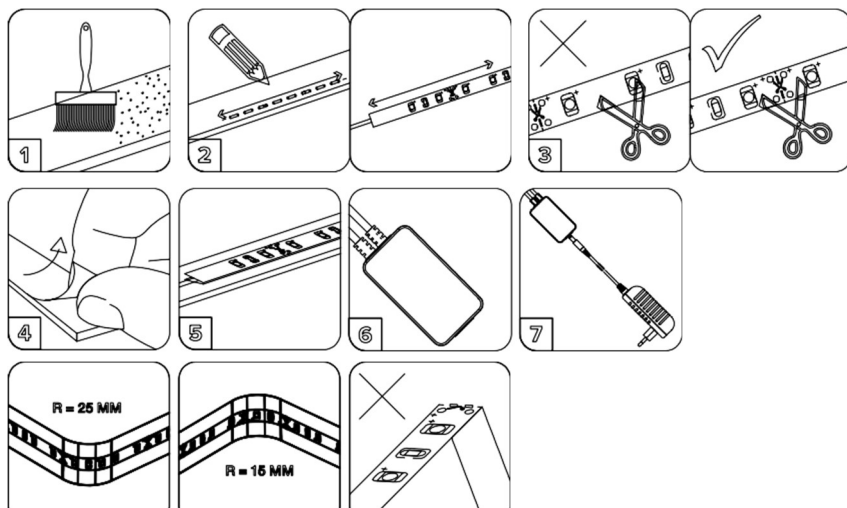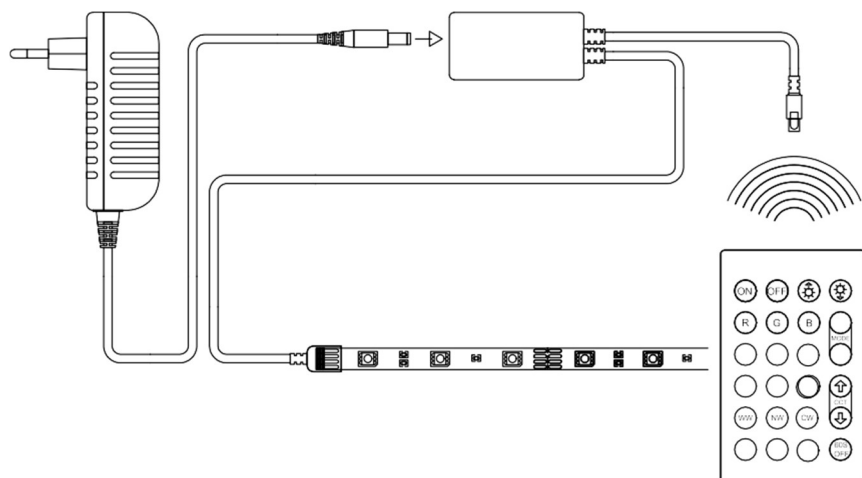

Stiahnite si

Aplikácia je k dispozícii pre systémy Android a iOS v službe Google Play a App Store. Ak si chcete aplikáciu stiahnuť, naskenujte príslušný QR kód.



Oznámenie

LED pásik podporuje iba 2,4 GHz Wifi (nepodporuje 5 GHz).




2,4 GHz


5 GHz




Mobilná EMOS GoSmart

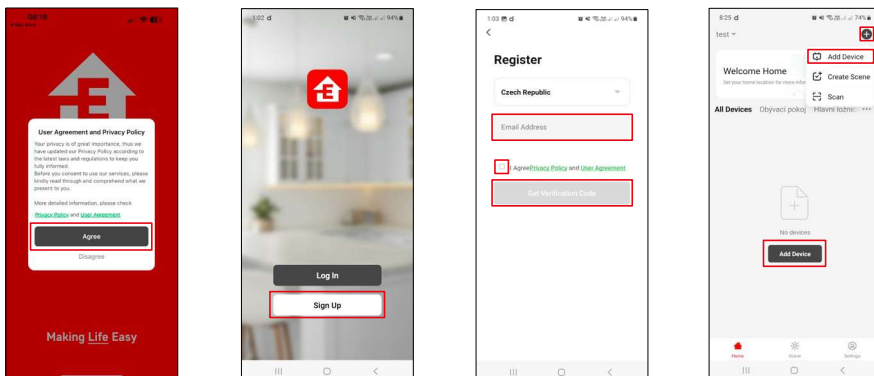


1. Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart, potvrdte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na tlačidlo "Súhlasím".
2. Vyberte možnosť "".
3. Zadajte názov platnej e-mailovej adresy a vyberte heslo. Potvrdte, že súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Potvrdte tlačidlom "registrovať".
4. Vyberte možnosť "pridať zariadenie".

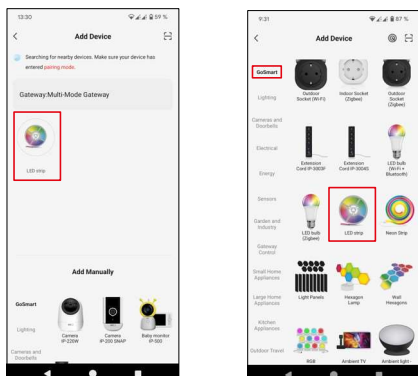

5. Po automatickom vyhľadaní zariadenia kliknite na tlačidlo "pridať" alebo vyberte kategóriu a typ výrobku.

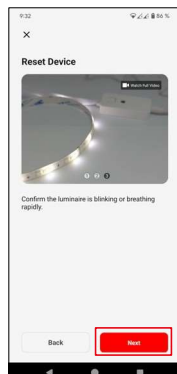

6. Zapnite zariadenie a potvrdte ho tlačidlom "Next".
7. Ak svetidlo neblinká, prepnite ho do režimu párovania dlhým podržaním tlačidla párovania (približne 10 sekúnd).
8. Skontrolujte, či kontrolka blinká. Potvrdte tlačidlom "next".

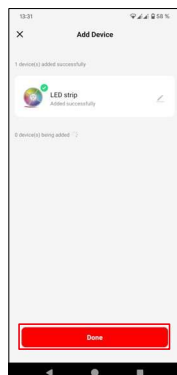


9. Zadajte názov a heslo siete Wifi. Potvrdte tlačidlom "Next".
10. Prebieha párovanie so .
11. Zariadenie je úspešne spárované. Potvrdte tlačidlom "done".


Ovládacie prvky a funkcie



1. Farba - "farba" je základný panel pre nastavenia RGB.
2. Biela - "biela" je základný panel na nastavenie teploty chromatickosti.

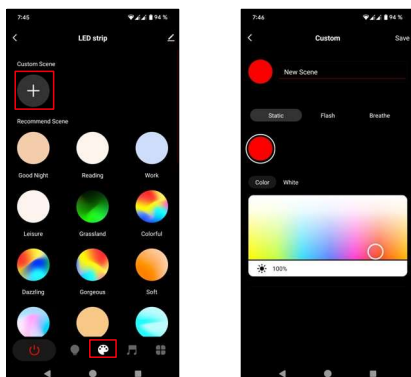


3. Scéna - táto časť slúži na nastavenie prednastavených scén alebo na vytvorenie vlastných scén.

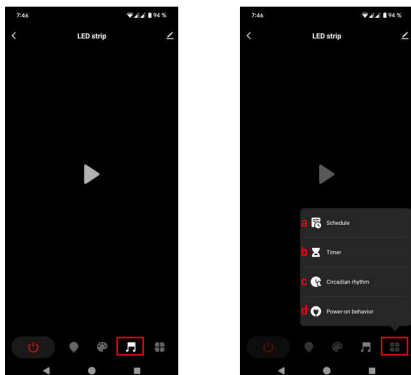



4. Hudba - "hudba" je prepnutie do svetelného režimu podľa hudby, keď zariadenie reaguje na nahraný zvuk v mobilnom zariadení.

5. Viac - "viac" je ponuka ďalších funkcií, ako napríklad:



- a. Plán
- b. Časovač
- c. Cirkadiálny rytmus
- d. Správanie pri zapnutí

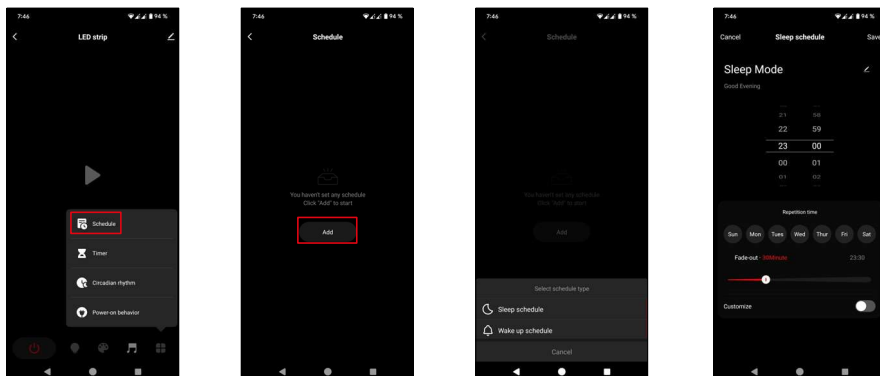



6. Plán - "plán" je rozšírená funkcia časovača pre možnosť nastavenia svetidla podľa viacerých plánov.

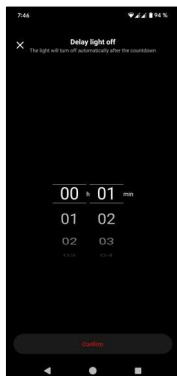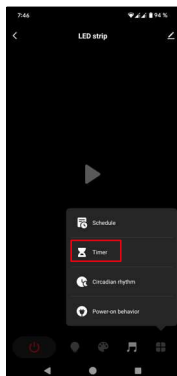

7.Časovač - časovač je funkcia, ktorá umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby sa po určitom čase zaplo/vyplo.

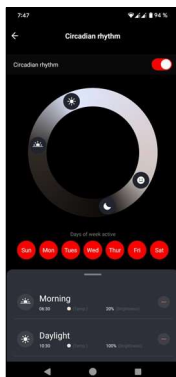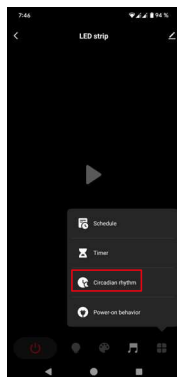

8.Cirkadiánný rytmus je funkcia, ktorá umožňuje nastaviť farbu, jas a čas svietenia svetidla tak, aby sa prispôsobilo dennému cyklu a napodobnilo prírodné denné svetlo.

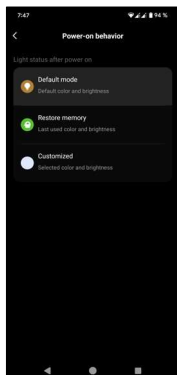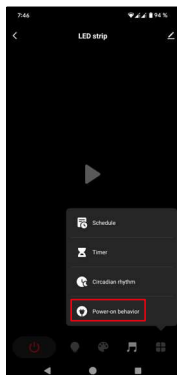

9. Správanie pri zapnutí je funkcia, ktorá umožňuje, aby svietidlo po výpadku napájania zostalo vo vypnutom stave a potom sa napájanie obnovilo.

Často kladené otázky o riešení problémov

Zariadenia sa mi nedarí spárovať. Čo môžem urobiť?

- Uistite sa, že používate sieť Wi-Fi 2,4 GHz a máte dostatočne silný signál.
- Povoľte aplikácii všetky povolenia v nastaveniach.
- Uistite sa, že používate najnovšiu verziu mobilného operačného systému a najnovšiu verziu aplikácie.

Nedostávam oznámenia, ?

- Povoľte aplikácii všetky povolenia v nastaveniach.
- Zapnite upozornenia v nastaveniach aplikácie (Nastavenia -> Upozornenia aplikácie).

Kto všetko môže zariadenie používať?

- Zariadenie musí mať vždy správcu (vlastníka).
- Správca môže zdieľať zariadenie s ostatnými členmi domácnosti a prideliť im práva.