

LEX XO

Moderní úsporná svítidla LEX XO využívají technologii backlit. Oproti konvenčním panelům nabízí rovnoměrnější vyzařování světla a vyšší světelnou účinnost.

Hlavní benefity:


- vysoká účinnost a rovnoměrnost vyzařovaného světla
- vynikající výkon a kvalita světla – CRI > 80
- příjemně rozptýlené světlo

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

Životnost (L80)	50 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	ocelový plech
Materiál difuzoru	plast (PS)
IP	IP20
Rozměr	595 × 595 mm



Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT


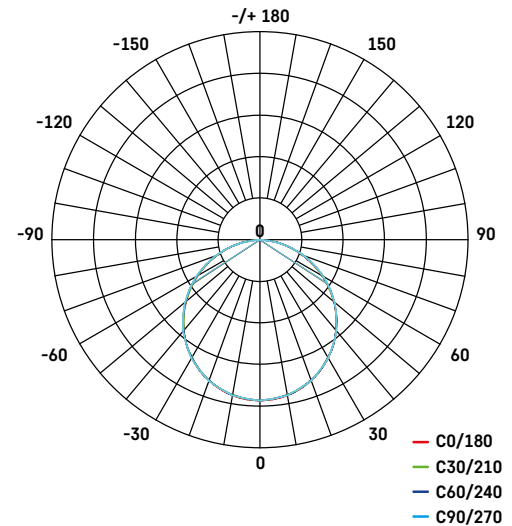


ZR1622

1/-/-/4

ZR1612

1/-/-/4



Set s doplňkovým stmívatelným driverem

Typ	Panel	Stmívatelný zdroj napájení
ZR1622DA	= ZR1622	+ ZZ409BD
ZR1612DA	= ZR1612	+ ZZ409BD

Set s doplňkovým emergency modulem

Typ	Panel	Nouzový zdroj napájení
ZR1622E	= ZR1622	+ ZR9310
ZR1612E	= ZR1612	+ ZR9310

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZR1622	8592920085523	34 W	4 000 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	118 lm/W	19	ano	595 × 595 × 30 mm
ZR1612	8592920085530	34 W	4 200 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	123 lm/W	22	ano	595 × 595 × 30 mm
ZR1622DA	8592920113479	34 W	4 000 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	118 lm/W	19	ano	595 × 595 × 30 mm
ZR1612DA	8592920113486	34 W	4 200 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	123 lm/W	22	ano	595 × 595 × 30 mm
ZR1622E	8592920085295	34 W	4 000 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mikroprizmatický	118 lm/W	19	ano	595 × 595 × 30 mm
ZR1612E	8592920085301	34 W	4 200 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	123 lm/W	22	ano	595 × 595 × 30 mm