

ZQW514R | ZQW515R | ZQW516R ZQW322R | ZQW832R

PL | Żarówka LED



Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Zawartość opakowania	3
Specyfikacja techniczna	3
Instalacja i montaż	4
Obsługa i funkcje.....	7
Rozwiązywanie problemów FAQ.....	11

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.



Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Żarówka LED powinna być używana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i parametrami technicznymi. Instalację lub wymianę należy zawsze przeprowadzać po odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej.

Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy żarówka nie jest uszkodzona. W przypadku widocznych uszkodzeń nie używaj jej. Żarówka LED musi być zainstalowana w odpowiedniej oprawie i odpowiednim świetle.

Nie używaj żarówki LED z niestabilnym lub nieodpowiednim źródłem zasilania.

Żarówki LED nie są przeznaczone do stosowania ze ściemniaczami, chyba że producent wyraźnie to zaznaczył. Nie należy zakrywać żarówki ani instalować jej w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Należy unikać kontaktu z materiałami łatwopalnymi.

Nie narażaj żarówki LED na uderzenia lub upadki.

W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia żarówki nie wolno jej używać ani pozostawiać pod napięciem, ale należy ją bezpiecznie zutylizować.

W przypadku awarii nie należy naprawiać żarówki!

Nie używaj żarówki LED w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, chyba że jest ona specjalnie przeznaczona do użytku na zewnątrz. Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Nie wystawiaj żarówki LED na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego lub substancji chemicznych. Ten produkt jest przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego.

Produkt ten nie jest zabawką, nie należy go pozostawiać w zasięgu dzieci!

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że produkt ZQW514R, ZQW515R, ZQW516R, ZQW322R, ZQW832R jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektyw. Urządzenie może być swobodnie eksploatowane w UE. Urządzenie może być eksploatowane na podstawie ogólnego zezwolenia nr VO-R/12/11.2021-11.

CZ Niniejszym firma EMOS spol. s r.o. oświadcza, że typ urządzenia radiowego ZQW514R, ZQW515R, ZQW516R, ZQW322R, ZQW832R jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej <http://www.emos.eu/download>.

CZ Parametry techniczne źródła światła, w tym strumień świetlny, moc, temperatura barwowa i inne właściwości, są podane na opakowaniu produktu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i kompatybilność.

Zawartość opakowania

- 1. Żarówka LED 1 szt.
- 2. Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Model	Protokół	Podłączenie	Strumień światły	Pobór mocy	Gniazdo	Klasa energetyczna	Temperatura barwowa	Wymiary
ZQW514R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	806 lm	9 W	E27	F	2700–6500 K	60 × 60 × 120 mm
ZQW515R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1050 lm	11 W	E27	F	2700–6500 K	60 × 60 × 125 mm
ZQW516R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1400 lm	14 W	E27	F	2700–6500 K	65 × 65 × 134 mm
ZQW322R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	470 lm	4,8 W	E14	F	2700–6500 K	37 × 37 × 110 mm
ZQW832R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	400 lm	4,8 W	GU10	G	2700–6500 K	50 × 50 × 57 mm




ZQW514R



ZQW515R



ZQW516R



3



ZQW322R

ZQW832R

Instalacja i montaż

Przy wyłączonym świetle wkręć żarówkę do oprawki.

Pobieranie aplikacji



Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS w sklepach Google Play i App Store. Aby pobrać aplikację, zeskanuj odpowiedni kod QR.

Uwaga

Żarówka LED obsługuje tylko Wi-Fi 2,4 GHz (nie obsługuje 5 GHz).







2,4 GHz


5 GHz



Aplikacja mobilna EMOS GoSmart:

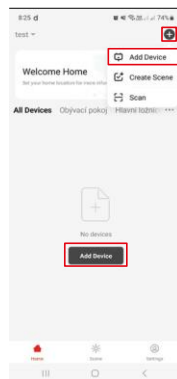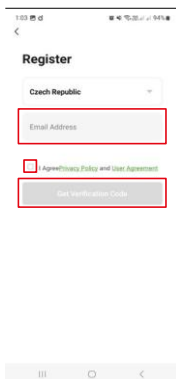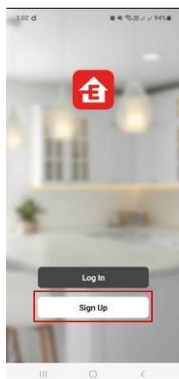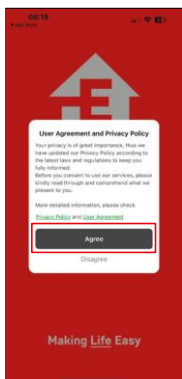

1. Otwórz aplikację EMOS GoSmart, potwierdź zasady ochrony danych osobowych i kliknij „Zgadzam się”.
2. Wybierz opcję „zarejestruj się”.
3. Wprowadź nazwę ważnego adresu e-mail i wybierz hasło. Potwierdź zgodę na Politykę prywatności. Potwierdź, klikając przycisk „Zarejestruj się”.
4. Wybierz opcję „Dodaj urządzenie”.

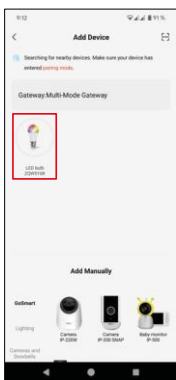

5. Po automatycznym wyszukaniu urządzenia kliknij „Dodaj” lub wybierz kategorię i typ produktu.




6. Włącz urządzenie i potwierdź przyciskiem „dalej”.
7. Jeśli lampka nie miga, przełącz ją w tryb parowania za pomocą przełącznika: włącz-wyłącz-włącz-wyłącz-włącz.
8. Sprawdź, czy kontrolka miga. Potwierdź przyciskiem „dalej”.




9. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło. Potwierdź przyciskiem „dalej”.
10. Trwa parowanie z danym urządzeniem.
11. Urządzenie zostało pomyślnie sparowane. Potwierdź przyciskiem „Gotowe”.



Sterowanie i funkcje

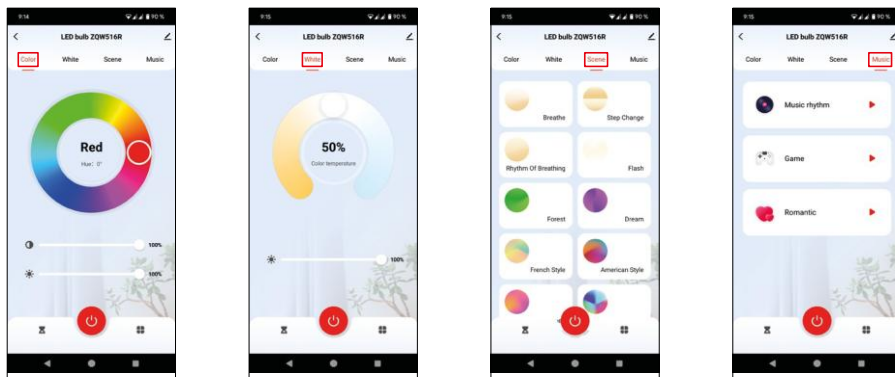

1. Color – „kolor” to podstawowy panel do ustawiania RGB.
2. White – „biały” to podstawowy panel do ustawiania temperatury barwowej.
3. Scene – ta sekcja służy do ustawiania wstępnie skonfigurowanych scen.
4. Music – „muzyka” to przełączenie do trybu świecenia zgodnie z muzyką, w którym urządzenie reaguje na dźwięk zarejestrowany w urządzeniu mobilnym.


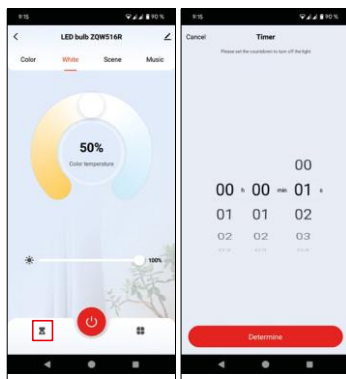


5. Timer – „timer” to funkcja, dzięki której można ustawić wyłączenie/włączenie urządzenia po upływie określonego czasu.

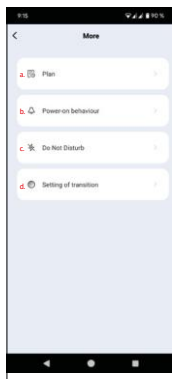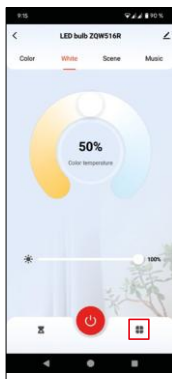


6. More – „więcej” to menu dodatkowych funkcji, takich jak:


- a. Plan
- b. Zachowanie po włączeniu
- c. Nie przeszkadzać
- d. Ustawienie przejścia

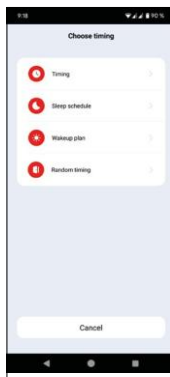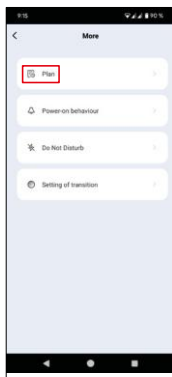


7. Plan – „plan” to rozszerzona funkcja timera, umożliwiająca ustawienie oświetlenia zgodnie z wieloma harmonogramami czasowymi.

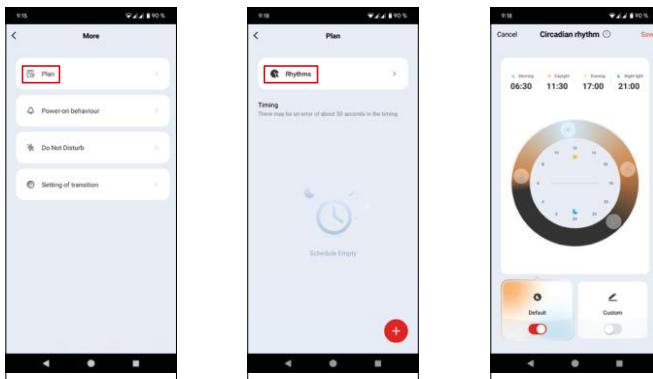


8. Rhythms – „rytm dobowy” umożliwia ustawienie intensywności i koloru światła urządzenia zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym, tak aby naśladowało naturalne warunki oświetleniowe na zewnątrz w zależności od pory dnia.

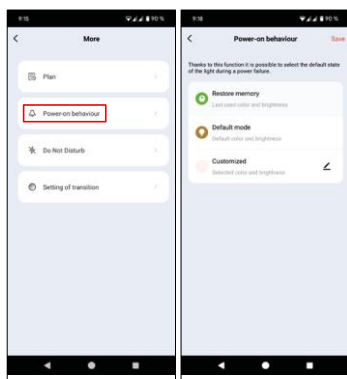

9. Zachowanie po włączeniu – „zachowanie po włączeniu” umożliwia ustawienie urządzenia, jak będzie się zachowywać po odłączeniu i ponownym podłączeniu do sieci.

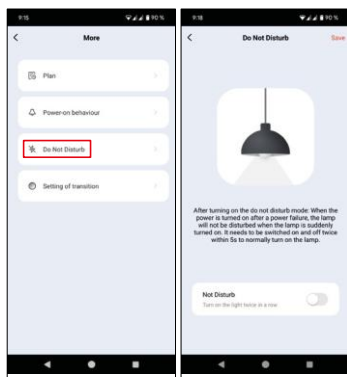

10. Nie przeszkadzać – funkcja umożliwiająca pozostawienie urządzenia w stanie wyłączonym w przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu.

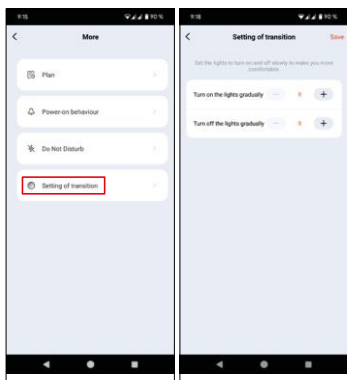

11. Setting of transition – „ustawienie przejścia” to funkcja umożliwiająca skonfigurowanie urządzenia tak, aby światło powoli się zapalało i gasło.

Rozwiązywanie problemów FAQ

Nie mogę sparować urządzenia. Co mam zrobić?

- Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi 2,4 GHz i masz wystarczająco silny sygnał.
- W ustawieniach aplikacji należy zezwolić na wszystkie uprawnienia.
- Sprawdź, czy korzystasz z aktualnej wersji mobilnego systemu operacyjnego i najnowszej wersji aplikacji.

Nie otrzymuję powiadomień, dlaczego?

- W ustawieniach aplikacji włącz wszystkie uprawnienia.
- Włącz powiadomienia w ustawieniach aplikacji (Ustawienia -> Powiadomienia aplikacji).

Kto może korzystać z urządzenia?

- Urządzenie musi zawsze mieć administratora (właściciela).
- Administrator może udostępnić urządzenie pozostałym członkom gospodarstwa domowego i przypisać im uprawnienia.