

ZQW514R | ZQW515R | ZQW516R ZQW322R | ZQW832R

SI | LED žarnica



Vsebina

Varnostna navodila in opozorila.....	2
Vsebina paketa.....	3
Tehnične specifikacije.....	3
Namestitev in montaža.....	4
Upravljalni elementi in funkcije.....	7
Odpravljanje težav Pogosta vprašanja.....	11

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.



Upoštevajte varnostna navodila v tem priročniku.

LED-žarnico uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in tehničnimi parametri. Pred namestitvijo ali zamenjavo napravo vedno odklopite iz omrežja.

Pred prvo uporabo preverite, ali žarnica ni poškodovana. Ne uporabljajte je, če je vidno poškodovana. LED žarnico je treba namestiti v ustrezno vtičnico in ustrezno svetilko.

LED žarnice ne uporabljajte z nestabilnim ali neprimernim napajanjem.

LED žarnice niso namenjene za uporabo z dimmerji, razen če to izrecno navaja proizvajalec. Žarnice ne pokrivajte in je ne vgrajujte v zaprtih prostorih brez ustrezne prezračevanja. Izogibajte se stiku z vnetljivimi materiali.

LED žarnice ne izpostavljajte udarcem ali padcem.

Če se žarnica zlomi ali poškoduje, je ne smete uporabljati ali pustiti pod napetostjo, ampak jo morate varno odstraniti.

Žarnice v primeru okvare ne popravljajte!

LED žarnice ne uporabljajte v vlažnih ali mokrih okoljih, razen če ni posebej zasnovana za zunanjo uporabo. Primerna za notranjo uporabo.

LED žarnice ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali kemikalijam. Ta izdelek je namenjen dekorativni razsvetljavi.

Ta izdelek ni igrača; hranite ga izven dosega otrok!

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da izdelek ZQW514R, ZQW515R, ZQW516R, ZQW322R, ZQW832R izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe direktiv. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Naprava se lahko uporablja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/12/11.2021-11.

CZ EMOS spol. s r.o. s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa ZQW514R, ZQW515R, ZQW516R, ZQW322R, ZQW832R v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <http://www.emos.eu/download>.

SL Tehnični parametri svetlobnega vira, vključno s svetlobnim tokom, porabo energije, barvno temperaturo in drugimi značilnostmi, so navedeni na embalaži izdelka. Pred uporabo pazljivo preberite te informacije, da zagotovite pravilno uporabo in združljivost.

Vsebina embalaže

- 1. LED žarnica 1 kos
- 2. Navodila za uporabo

Tehnične specifikacije

Model	Protokol	Povezava	Svetlobni tok	Poraba energije	Vtičnica	Energetska razred	Barvna temperatura	Dimenzije
ZQW514R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	806 lm	9 W	E27	F	2700–6500 K	60 × 60 × 120 mm
ZQW515R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1050 lm	11 W	E27	F	2700–6500 K	60 × 60 × 125 mm
ZQW516R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1400 lm	14 W	E27	F	2700–6500 K	65 × 65 × 134 mm
ZQW322R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	470 lm	4,8 W	E14	F	2700–6500 K	37 × 37 × 110 mm
ZQW832R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	400 lm	4,8 W	GU10	G	2700–6500 K	50 × 50 × 57 mm




ZQW514R



ZQW515R



ZQW516R



3



ZQW322R

ZQW832R

Namestitev in montaža

Pri izklopljeni svetlobi vijak vstavite v okov.

Prenesite aplikacijo



Aplikacija je na voljo za Android in iOS prek Google Play in App Store. Za prenos aplikacije skenirajte ustrezni QR-kodo.

Opomba

LED žarnica podpira samo 2,4 GHz Wi-Fi (ne podpira 5 GHz).




2,4 GHz




5 GHz




Mobilna aplikacija EMOS GoSmart:

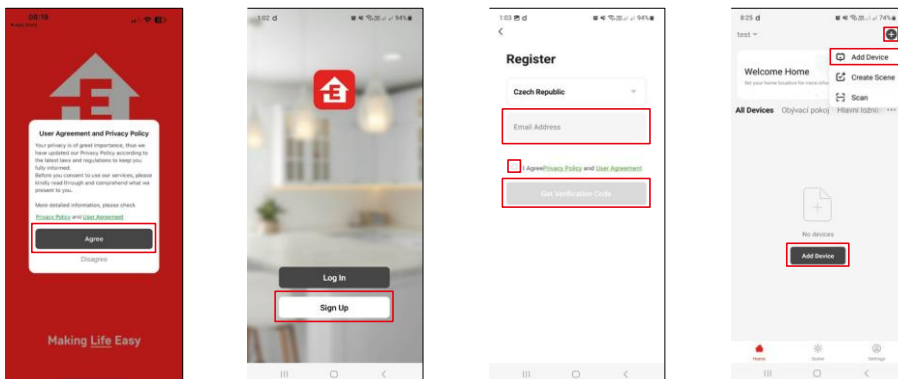

1. Odprite aplikacijo EMOS GoSmart, potrdite pravilnik o zasebnosti in kliknite »Strinjam se«.
2. Izberite možnost »Registriraj se«.
3. Vnesite veljaven e-poštni naslov in izberite geslo. Potrdite, da se strinjate s politiko zasebnosti. Potrdite s klikom na »Registriraj«.
4. Izberite možnost »Dodaj napravo«.

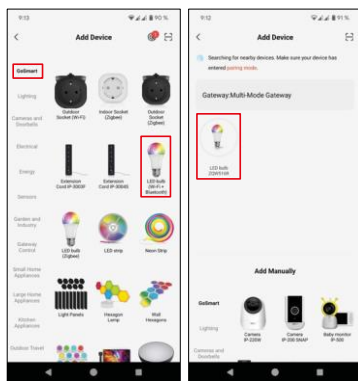

5. Ko je naprava samodejno zaznavna, kliknite »Dodaj« ali izberite kategorijo in vrsto izdelka.

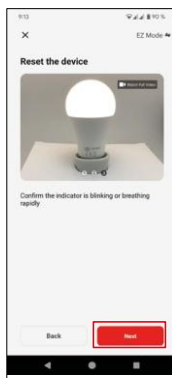


6. Vklomite napravo in potrdite s klikom na »Naprej«.
7. Če lučka ne utripa, jo vklopite v način seznanjanja s stikalom: vklop-izklop-vklop-izklop-vklop.
8. Preverite, ali utripa kontrolna lučka. Potrdite s klikom na »Naprej«.




9. Vnesite ime omrežja Wi-Fi in geslo. Potrdite s klikom na »Naprej«.
10. Povezovanje z napravo je v teku.
11. Naprava je bila uspešno povezana. Potrdite s pritiskom na »Done« (Končano).



Upravljalniki in funkcije

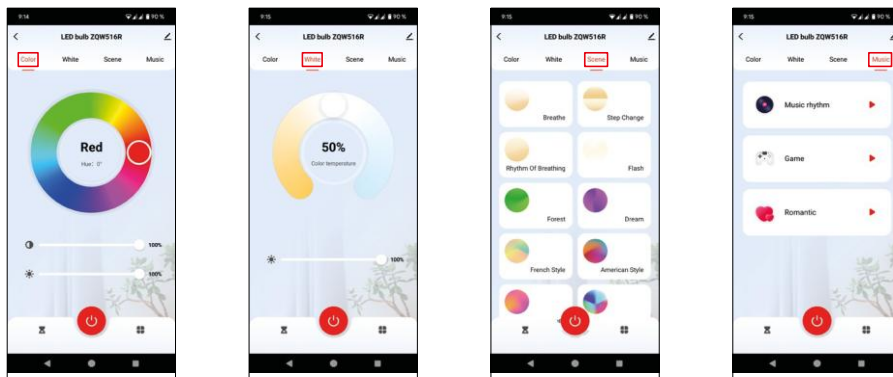

1. Barva – »Barva« je osnovni panel za nastavev RGB.
2. Bela – »Bela« je osnovni panel za nastavev barvne temperature.
3. Scena – ta razdelek se uporablja za nastavev vnaprej nastavljenih scen.
4. Glasba – »Glasba« preklopi v način osvetlitve, ki ga nadzira glasba, pri čemer se naprava odziva na posneti zvok na vaši mobilni napravi.


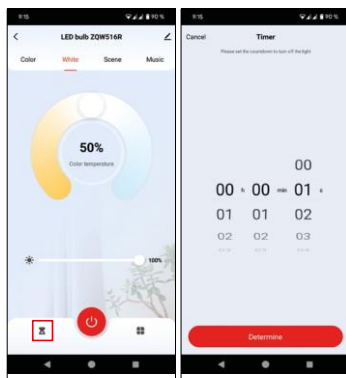


5. Časovnik – »časovnik« je funkcija, ki omogoča nastavev naprave, da se po določenem času izklopi/vklopi.

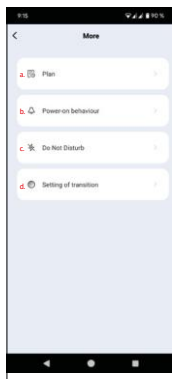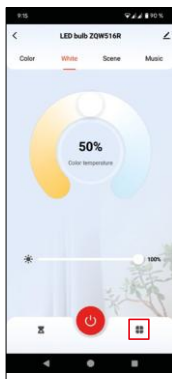


6. Več – „več“ je meni dodatnih funkcij, kot so:


- a. Načrt
- b. Vkllop
- c. Ne moti
- d. Nastavitev prehoda

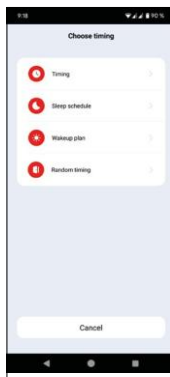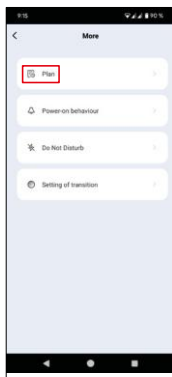


7. Načrt – »načrt« je razširjena funkcija časovnika, ki omogoča nastavitev svetlobe v skladu z več časovnimi razporedi.

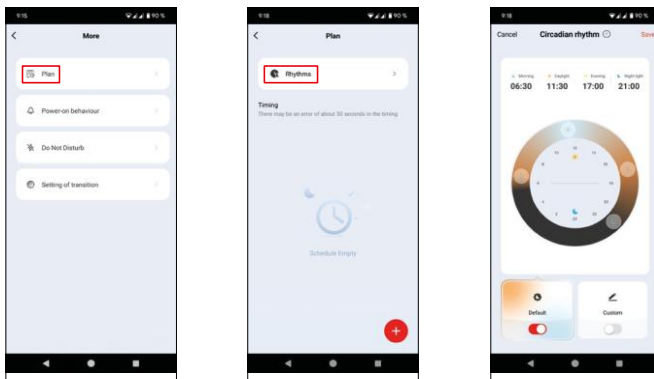


8. Ritmi – »cirkadiani ritem« vam omogoča nastavitve intenzivnosti in barve svetlobe na napravi v skladu z nastavljenim urnikom, da posnema naravne zunanje svetlobne razmere glede na čas dneva.

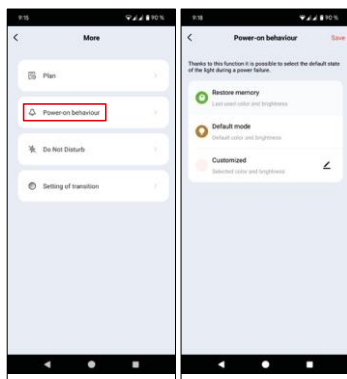

9. Obnašanje ob vklopu – »obnašanje ob vklopu« vam omogoča nastavitve, kako se bo naprava obnašala, ko bo odklopljena in ponovno priključena na omrežje.

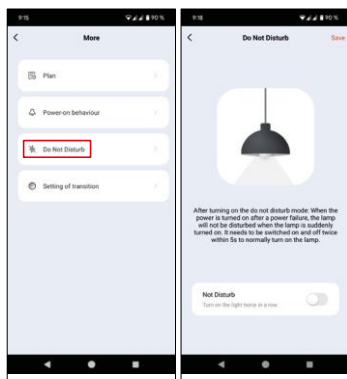

10. Ne moti – ta funkcija vam omogoča, da napravo pustite izklopljeno v primeru daljšega izpada električne energije.

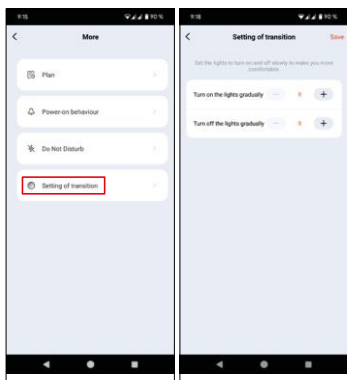

11. Nastavitev prehoda – ta funkcija vam omogoča nastavitev naprave tako, da se svetloba počasi vklaplja in izklaplja.

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Naprave ne morem povezati. Kaj naj naredim?

- Preverite, ali uporabljate omrežje Wi-Fi 2,4 GHz in ali imate dovolj močan signal.
- V nastavitvah dodelite aplikaciji vsa dovoljenja.
- Preverite, ali uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Ne prejemam obvestil. Zakaj?

- V nastavitvah dodelite aplikaciji vsa dovoljenja.
- Vključite obvestila v nastavitvah aplikacije (Nastavitve -> Obvestila aplikacije).

Kdo lahko uporablja napravo?

- Naprava mora imeti vedno skrbnika (lastnika).
- Upravitelj lahko napravo deli z drugimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.