

# AMAL

Orientační svítidla AMAL v provedení broušený hliník jsou určena pro vestavnou montáž. Hliníkové tělo a skleněný mléčný difuzor zaručují nadstandardní životnost.

## Hlavní benefity:

- minimální odběr elektrické energie
- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- v neutrální nebo teplé bílé

**Oblasti použití:** v domácnosti i průmyslových prostorách, pro nasvícení schodišť, venkovních fasád domů, zídek apod.

Životnost	30 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	sklo
IP	IP65




### ZC0108

1/-/-/24

### ZC0110

1/-/-/24

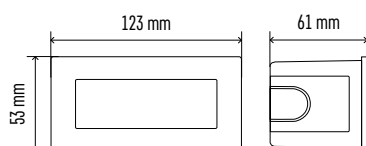


### ZC0109

1/-/-/24

### ZC0111

1/-/-/24



Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	CCT	PF	Světelná účinnost	Průběžná montáž	Energetická třída	Š × V × H
ZC0108	8592920037348	1,5 W	55 lm	3 000 K	> 0,5	37 lm/W	ano	F	123 × 53 × 61 mm
ZC0109	8592920037355	1,5 W	75 lm	3 000 K	> 0,5	50 lm/W	ano	F	80 × 80 × 61 mm
ZC0110	8592920054789	1,5 W	55 lm	4 000 K	> 0,5	37 lm/W	ano	F	123 × 53 × 61 mm
ZC0111	8592920054796	1,5 W	75 lm	4 000 K	> 0,5	50 lm/W	ano	F	80 × 80 × 61 mm