


ZPW218R, ZPW518R

LED szalag

ZPW218R



ZPW518R

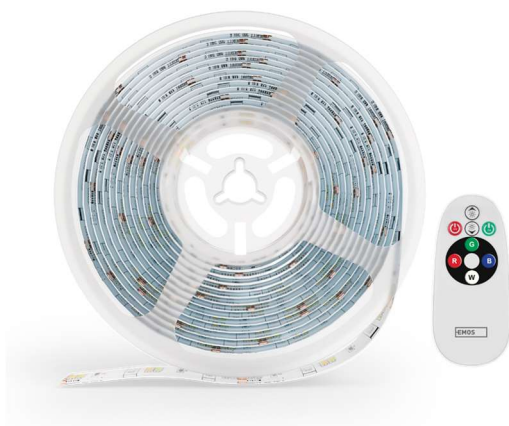

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések	2
A csomag tartalma	3
Műszaki specifikációk	4
Telepítés és összeszerelés	5
Az alkalmazás letöltése	6
Vezérlők és funkciók	9
Hibaelhárítási GYIK.....	13

Biztonsági utasítások és



A készülék használata előtt olvassa el a utasítást.



Tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

Ne csatlakoztassa a LED-szalagot a tápegységhez, amíg az a csomagolásában van. A fényforrások nem cserélhetők.

Kezelés közben válassza le a hálózatról.

Meghibásodás esetén ne távolítsa el a fényforrást, és ne javítsa a LED-szalagot! Ne avatkozzon bele a vezetékezésbe.

Csak a termékhez mellékelt tápegységgel használja.

Beltéri használatra alkalmas.

Ha a fényforrás megsérül, a LED-szalagot nem szabad használni, vagy feszültség alatt hagyni, hanem biztonságosan meg kell semmisíteni.

Ez a termék dekoratív világításra szolgál.

Ez a termék nem játék, ne adja gyermekek kezébe!

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy a ZPW218R, ZPW518R termék megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A berendezés az EU-ban szabadon üzemeltethető.

A létesítmény a VO-R/12/11.2021-11 számú általános engedély alapján üzemeltethető.

A CZ EMOS spol. s r.o. ezennel kijelenti, hogy a ZPW218R, ZPW518R típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: <http://www.emos.eu/download>.



Ez a termék G energiatartékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

A csomag



A csomag tartalma:

ZPW218R

LED szalag 2 m

Adapter

Meghajtó

Távírányító

Távírányító

Felhasználói kézikönyv



ZPW218R

LED szalag 5 m

Adapter

Meghajtó

Távírányító

Távírányító



Felhasználói kézikönyv



Műszaki specifikációk

Modell	Jegyzőkönyv	A csatlakoztatása	Fényáram	Tápfeszültség bemenet	Színhőmérséklet	Teljesítmény
ZPW218R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	750 lm	11 W	2 700-6 500 K	220-240 V AC / 24 V DC
ZPW518R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1 400 lm	24 W	2 700-6 500 K	220-240 V AC / 24 V DC

Telepítés és

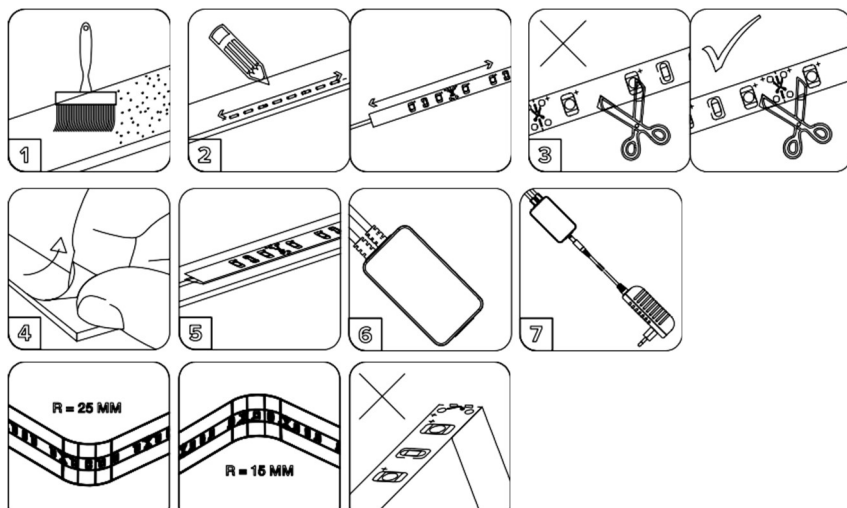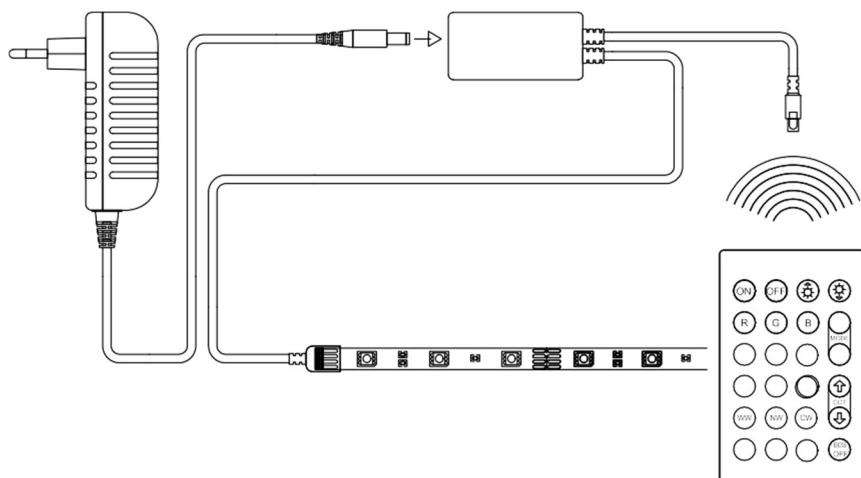

Az alkalmazás

Az alkalmazás elérhető Android és iOS rendszerekre a Google Play és az App Store áruházban. Az alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a megfelelő QR-kódot.



Értesítés





A LED-szalag csak a 2,4 GHz-es Wifi-t támogatja (az 5 GHz-et nem).




2,4 GHz

5 GHz



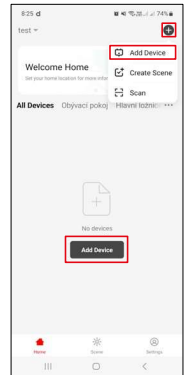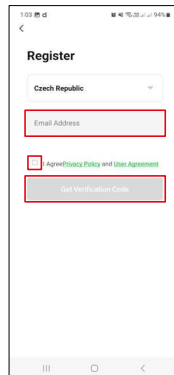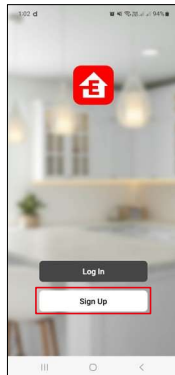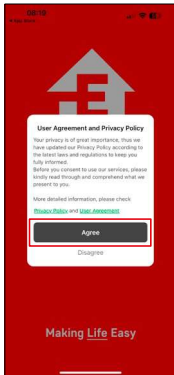


1. Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, és erősítse meg az adatvédelmi szabályzatot, majd kattintson az "Elfogadom" gombra.
2. Válassza a "" opciót.
3. Adja meg egy érvényes e-mail cím nevét, és válasszon jelszót. Erősítse meg, hogy elfogadja az adatvédelmi szabályzatot. Erősítse meg a "regisztráció" gombbal.
4. Válassza az "eszköz hozzáadása" lehetőséget.

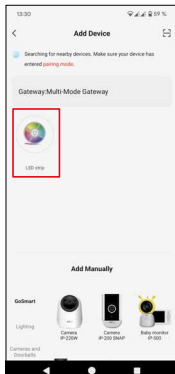

5. Ha a készüléket automatikusan megtalálta a rendszer, kattintson a "hozzáadás" gombra, vagy válassza ki a kategóriát és a terméktípust.



6. Kapcsolja be a készüléket, és erősítse meg a "tovább" gombbal.
7. Ha a lámpatest nem villog, kapcsolja párosítási üzemmódba a párosító gomb hosszú nyomva tartásával (kb. 10 másodperc).
8. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény villog-e. Erősítse meg a "következő" gombbal.

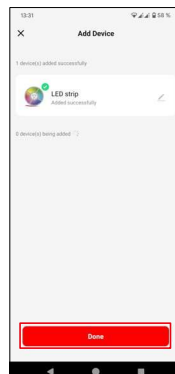


9. Adja meg a Wifi hálózat nevét és jelszavát. Erősítse meg a "tovább" gombbal.
10. A párosítása folyamatban van.
11. Az eszköz sikeresen párosítva. Erősítse meg a "done" gombbal.



Vezérlők és funkciók



1. Szín - A "szín" az RGB beállítások alappanelje.
2. Fehér - A "fehér" a színhőmérséklet beállításának alappanelje.

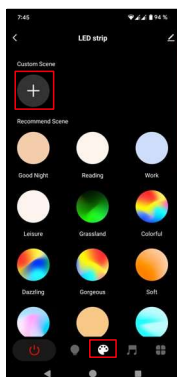





3. Jelenet - ez a szakasz az előre beállított jelenetek beállítására vagy saját jelenetek létrehozására szolgál.

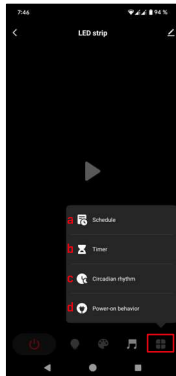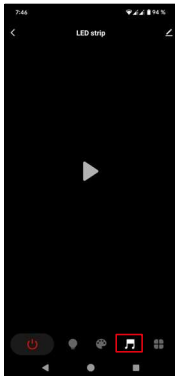



4. Zene - a "zene" a zenének megfelelő világítási módra vált, amikor a készülék a mobilkészítőben rögzített hangra reagál.

5. Több - a "több" egy további funkciókat tartalmazó menü, például:



- a. Ütemterv
- b. Időzítő
- c. Cirkadián ritmus
- d. Bekapcsolási viselkedés

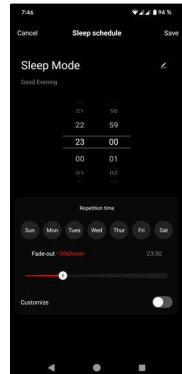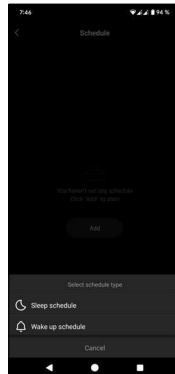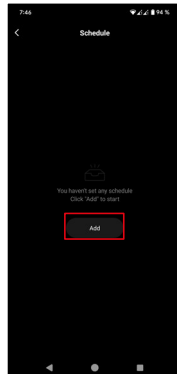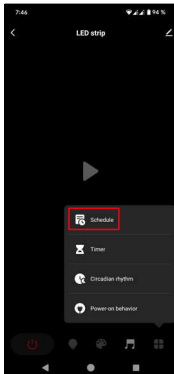



6. Ütemezés - Az "ütemezés" egy kibővített időzítő funkció, amely lehetővé teszi a lámpatest több ütemezés szerinti beállítását.

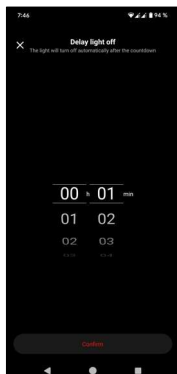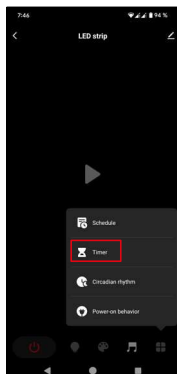

7. Időzítő - az "időzítő" egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket úgy állítsa be, hogy egy bizonyos idő után be- vagy kikapcsoljon.

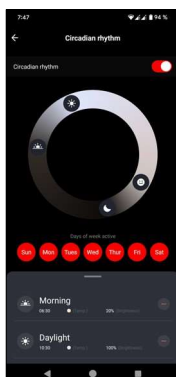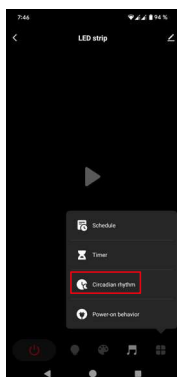

8. A cirkadián ritmus egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a lámpatest színének, fényerejének és fényidejének beállítását, hogy alkalmazkodjon a napi ciklushoz és utánozza a természetes napfényt.

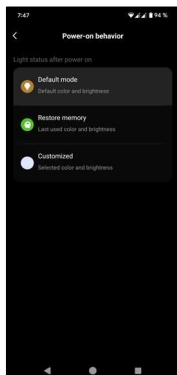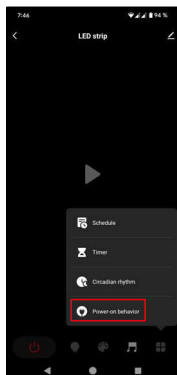

9.A bekapcsolási viselkedés olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy a lámpatest áramkimaradás után kikapcsolt maradjon, majd a tápellátás visszaálljon.

Hibaelhárítási GYIK

Nem tudom párosítani az eszközöket. Mit tehetek?

- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es wifi hálózatot használ, és elég erős a jel.
- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Győződjön meg róla, hogy a mobil operációs rendszer legújabb verzióját és az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Nem kapok értesítést, ?

- Engedélyezzen az alkalmazásnak minden engedélyt a beállításokban.
- Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazás beállításaiiban (Beállítások -> Alkalmazásértesítések).

Kik használhatják a berendezést?

- Az mindig rendelkeznie kell egy rendszergazdával (tulajdonossal).
- Az admin megoszthatja az eszközt a háztartás többi tagjával, és jogokat rendelhet hozzájuk.