

H6002



EMOS Pet Care 4l PET-102



Obsah

Bezpečnostné pokyny	2
Obsah balenia	4
Technické špecifikácie	5
Popis zariadenia	6
Inštalácia a montáž	8
Ovládacie prvky a funkcie	13
Často kladené otázky o riešení problémov.....	17

Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou alebo používaním výrobku si najprv úplne prečítajte pokyny v návode na a uistite sa, že im rozumiete. Tento dokument a obal si uschovajte pre budúce použitie.

VAROVANIE

Bezpečnostné riziko:

- Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nelámete.
- Nepoužívajte krmidlo pre zvieratá, ktoré nedosiahnu na zásobník na , ani pre zvieratá s akýmkoľvek telesným postihnutím.
- Podávač nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
- Nepoužívajte mokré, konzervované alebo vlhké krmivo.
- Pravidelne kontrolujte batérie. Pred odchodom na dlhší čas batérie vždy vymeňte za nové.
- Nezdvíhajte krmidlo za veko, zásobník ani misu. Základňu dvíhajte a prenášajte oboma rukami, pričom krmítko držte vo vzpriamenej polohe.
- Používajte len vhodné suché krmivo s priemerom granúl 2-15 mm. Väčšie pelety môžu v krmnom otvore.
- Nevkladajte prsty do podávacieho otvoru ani nedovoľte, aby sa prsty dotýkali rotora.

Elektrické riziko:

- Nesprávna inštalácia a/alebo používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Pred inštaláciou si prečítajte návod a zohľadnite špecifické vlastnosti priestoru a miesta, kde bude výrobok nainštalovaný.
- Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte, nemodifikujte ani neupravujte, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode na použitie.
- Akékoľvek neautorizované otvorenie alebo oprava bude mať za následok stratu akejkoľvek zodpovednosti, práv na a záruk.
- Vždy používajte iba originálny napájací kábel.
- Výrobok môže byť napájaný len napätím, ktoré zodpovedá údajom na štítku výrobku.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením odpojte výrobok od napájania.
- Výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí bránia v bezpečnom používaní výrobku bez dozoru alebo poučenia.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Riziko požiaru:

- Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.

Riziko udusenía:

- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

Riziko chemických popálenín:

- Články ani batérie nevystavujte mechanickému namáhaniu.

UPOZORNENIE

Riziko zakopnutia:

Napájací kábel a výrobok musia byť vždy umiestnené tak, aby nezasahovali do bežných peších .

UPOZORNENIE

Riziko poškodenia výrobku:

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Zabráňte pádu výrobku a chráňte ho pred nárazom.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky.
- Dohliadajte na deti, aby sa s výrobkom nehrali.

Spoločnosť EMOS spol. s r.o. vyhlasuje, že výrobok H6002 spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc. Zariadenie sa môže voľne prevádzkovať v EÚ.

Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke <http://www.emos.eu/download>.

Zariadenie sa môže prevádzkovať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/07.2021-8 v znení .

Obsah balenia

Feeder

Absorbér vlhkosti (silikagél) Kábel


USB

Napájací adaptér

Nerezová misa Držiak

misy



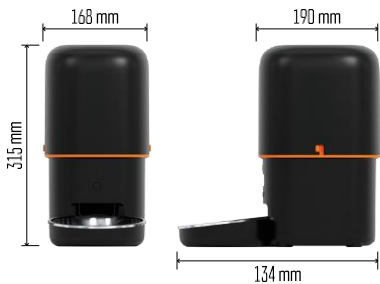

Technické špecifikácie

Napájanie: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V batérie (typ D)

Kapacita krmiva: 4 l Priemer peliet: 2-15 mm

Rozmery: 315 × 314 × 168 mm

Spôsob kŕmenia: manuálne, časované, prostredníctvom aplikácie Maximálny počet automatických kŕmení za : 10 Maximálny počet porcií na jedno kŕmenie: 16

Hmotnosť na porciu: 5-6 g Časový formát: 12 hodín (AM/PM)

Popis zariadenia

Popis podávača




Popis ovládacieho panela



Tlačidlo	Funkcie
Tlačidlo párovania Wi-Fi	Dlhým stlačením na 5 sekúnd obnovíte pripojenie Wi-Fi a všetky nastavenia podávača.
Tlačidlo na ručné podávanie	Stlačením dvakrát spustíte ručné podávanie. Množstvo podávania môžete nastaviť v aplikácii, predvolená hodnota je 1 porcia.

Správanie stavovej LED diódy	Popis
Pomaly blikajúca červená	Podávač čaká na konfiguráciu siete Wi-Fi;
Rýchlo bliká červenou farbou	Podávač je nakonfigurovaný pre sieť Wi-Fi a pokúša sa pripojiť. Ak sa pripojenie nepodarí, bude naďalej rýchlo blikáť.
Stále svieti na bielo	Podávač je pripojený k sieti Wi-Fi. Tú je možné vypnúť v nastaveniach.
Nesvieti	Podávač je napájaný iba z batérie alebo sa vypína manuálne.

Pripojenie

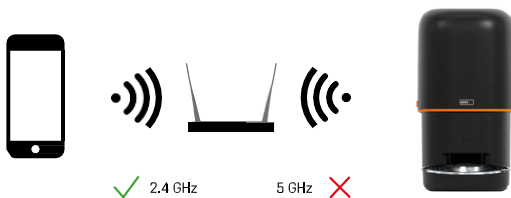


Toto zariadenie sa dokáže pripojiť iba k frekvencii Wi-Fi 2,4 GHz. (Nepodporuje 5 GHz.) Preto odporúčame, aby ste pred pripojením zariadenia skontrolovali, či vaša sieť Wi-Fi pracuje na tejto frekvencii. Niektoré smerovače majú frekvencie 2,4 GHz aj 5 GHz kombinované pod jedným SSID. V takom prípade môže byť potrebné frekvencie oddeliť, aby sa zariadenie úspešne pripojilo.

Inštalácia a montáž

Umiestnite nádobu na pelety na vrch základne tak, aby sa zámok zasunul do príslušných otvorov. Potom nádobu zaistíte daným zámkom, aby správne a bezpečne zapadla. K základni krmidla môžete tiež pripevniť misku.



Naplňte nádobu peletami. Vložte pohlcovač vlhkosti do horného krytu nádoby a nasadte kryt späť na nádobu, pričom sa uistite, že kryt správne a pevne zapadá do úchytovej.



Pripojte podávač k zdroju napájania alebo vložte batérie.

Poznámka: Záložná batéria je určená na krátkodobé náhradné napájanie v prípade výpadku elektrickej energie. Ak je k dispozícii iba batéria, podávač prejde po 3 minútach bez prevádzky do režimu spánku. Keď je v režime spánku, sieť Wi-Fi a všetky operácie aplikácie nebudú dostupné. Podávač bude pokračovať v normálnom kŕmení v naplánovanom čase kŕmenia.

Nabíjateľné batérie sa neodporúčajú, pretože môžu spôsobiť nepresné údaje o stave .




Párovanie s aplikáciou

Inštalácia aplikácie EMOS GoSmart



Aplikácia je k dispozícii pre systémy Android a iOS v službe Google Play a App Store. Ak si chcete aplikáciu stiahnuť, naskenujte príslušný QR kód.

Mobilná EMOS GoSmart

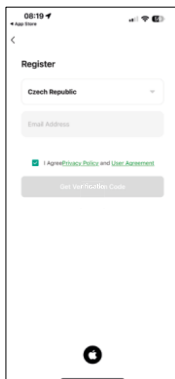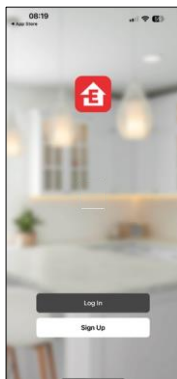
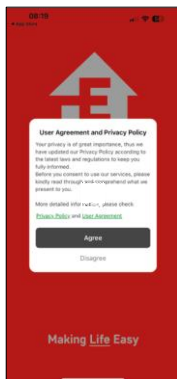


Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart, potvrdte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na "Súhlasím". Vyberte možnosť "Registrovať".

Zadajte názov platnej e-mailovej adresy a vyberte heslo.


Potvrdte svoj súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.

Vyberte možnosť "Registrovať".

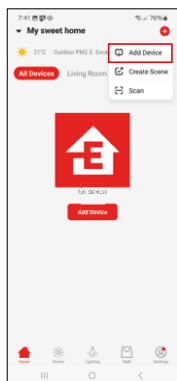
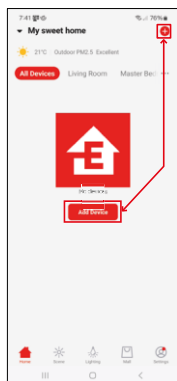


Vyberte položku "Pridať zariadenie".

Vyberte kategóriu produktov GoSmart a vyberte krmítko pre domáce zvieratá 4 l.

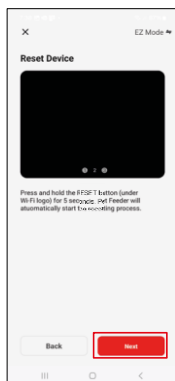


Pripojte napájací zdroj k podávaču.
Zariadenie resetujte pomocou tlačidla párovania Wi-Fi.
Uistite sa, že červená kontrolka LED bliká.

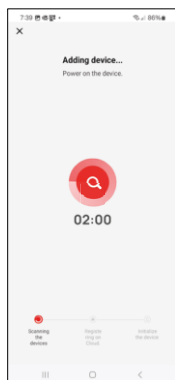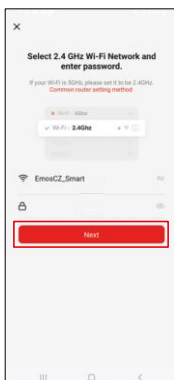


Zadajte názov a heslo siete Wi-Fi. Tieto informácie zostanú zašifrované a slúžia na to, aby fotoaparát mohol na diaľku komunikovať s vaším mobilným zariadením.
Zariadenie sa automaticky vyhľadá. Zariadenie sa nájde.
Potvrďte tlačidlom "Hotovo".

Ikony a kontrolky

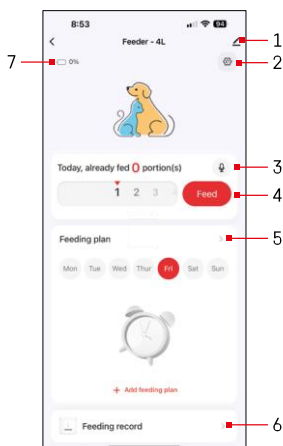


Popis ovládacích prvkov v aplikácii

- 1 - Rozšírenie nastavení
- 2 - Nastavenie podávača
- 3 - Nastavenie zvukovej správy
- 4 - Manuálne kŕmenie
- 5 - Nastavenia plánu kŕmenia
- 6 - Záznam o kŕmení
- 7 - Stav batérie. Ak nie sú vložené žiadne batérie, aplikácia zobrazí 0 %.

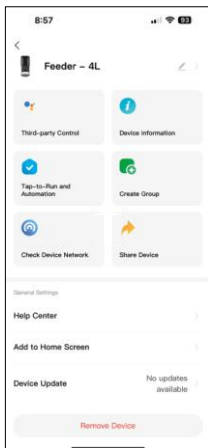

Popis nastavení rozšíření


- Ovládání třetí stranou - nastavenia hlasového asistenta
- Informácie o zariadení - základné informácie o zariadení a jeho vlastníčkovi
- Tap-to-Run a automatizácia - Zobrazenie scén a automatizácií priradených k zariadeniu. Vytváranie scén je možné priamo v hlavnej ponuke aplikácie v časti "Scény"
- Vytvorenie skupiny - zoskupenie zariadení na jednotné ovládanie
- Kontrola siete zariadenia - diagnostika siete
- Zdieľanie zariadenia - zdieľanie správy zariadenia s iným používateľom
- Centrum pomoci - Zobrazenie najčastejších otázok spolu s ich riešeniami a možnosť poslať otázky/návrhy/odpovede priamo nám
- Pridať na domovskú obrazovku - pridanie ikony na domovskú obrazovku telefónu. Vďaka tomuto kroku nemusíte zakaždým otvárať zariadenie prostredníctvom aplikácie, ale stačí kliknúť priamo na túto pridanú ikonu a dostanete sa priamo do zobrazenia fotoaparátu
- Aktualizácia zariadenia - Aktualizácia zariadenia. Možnosť zapnutia automatických aktualizácií
- Odstrániť zariadenie - odstránenie a zrušenie párovania zariadenia. Dôležitý krok, ak chcete zmeniť vlastníka zariadenia. Po pridaní zariadenia do aplikácie je zariadenie spárované a nie je možné ho pridať pod iným kontom.

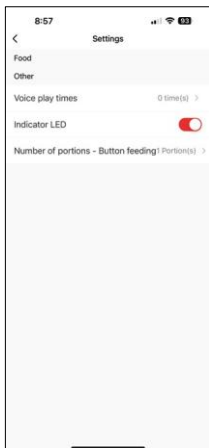

Ovládacie prvky a funkcie


Nastavenie podávača

- Časy prehrávania hlasu - Nastavte počet prehraní zvukovej správy pri spustení kŕmenia.
- Indikátor LED - zapnutie/vypnutie stavovej LED diódy.
- Počet porcií - Podávanie tlačidlom - Nastavenie počtu porcií pre manuálne podávanie tlačidlom.

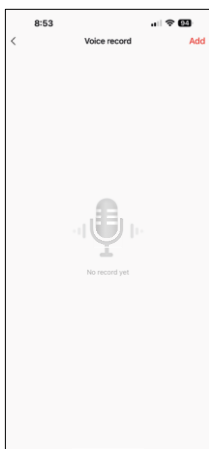


Nastavenie zvukovej správy


Kliknutím na ikonu mikrofónu v hlavnej ponuke zobrazíte nasledujúcu obrazovku. Tu môžete spravovať svoje hlasové nahrávky a vytvoriť novú kliknutím na tlačidlo "Pridať".

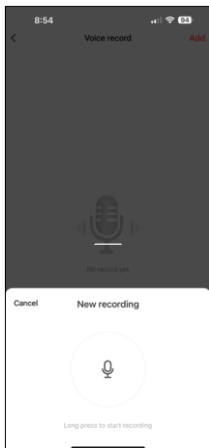


Po kliknutí na tlačidlo "pridať" možnosť nahrávania zvuku. Ak chcete nahráť zvukovú správu, stlačte a podržte tlačidlo mikrofónu a podržte ho počas trvania nahrávania. Po uvoľnení tlačidla sa nahrávanie zastaví a vy si budete môcť pozrieť záznam.

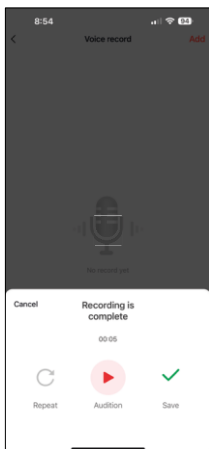

Ak je nahrávanie v , pokračujte kliknutím na zelené tlačidlo.

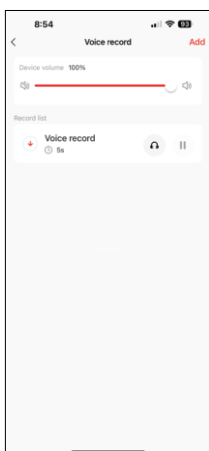

Na poslednej obrazovke môžete opäť spravovať svoje nahrávky. V tomto okamihu musíte ešte nahráť tento záznam do podávača. Nahrávanie sa vykonáva kliknutím na ikonu červenej šípky, čo trvá niekoľko . Po nahratí záznamu bude pri každom spustení kŕmenia sprevádzaný týmto zvukovým záznamom.

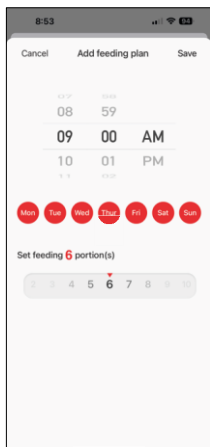

Nastavenia plánu kŕmenia

V tomto nastavení môžete pridať rôzne plány, kedy má zariadenie začať kŕmiť.

Postup:

1. Výber času kŕmenia
2. Vyberte dni, v ktorých sa majú tieto plány spustiť
3. Vyberte počet porcií, ktoré má zariadenie vydávať.

Podávač podporuje maximálne 10 rôznych plánov.

Prevod formátu času z 24-hodinového na 12-hodinový

Podávač z technických dôvodov podporuje iba 12-hodinový formát času. Nižšie nájdete stručný návod, ako previesť čas z 24-hodinového formátu na 12-hodinový.

12-hodinový formát času:

- Ráno (AM): čas od 00:00 (polnoci) do 11:59 sa označuje ako "AM".
 - Napríklad: 1:00 je 1:00, 11:00 je 11:00.
- Popoludnie (PM): čas od 12:00 (poludnie) do 23:59 sa označuje ako "PM".
 - Napríklad: 13:00 je 13:00, 23:00 je 23:00.

Ako previesť 24-hodinový formát na 12-hodinový formát:

- Od 00:00 do 11:59: časy zostávajú rovnaké, ale pridá sa "AM".
 - Príklad: 8:30 je 8:30 ráno.
- Od 12:00 do 12:59: čas zostáva rovnaký, ale pridá sa "PM".
 - Príklad: 12:30 je 12:30.
- Od 13:00 do 23:59: Odpočítajte 12 hodín a pridajte "PM".
 - Príklad: 15:45 je 15:45.

Príklady:

14:00 (24-hodinový formát) = 14:00 (12-hodinový formát)

07:15 (24-hodinový formát) = 7:15 (12-hodinový formát)

00:00 (24-hodinový formát) = 12:00 (12-hodinový formát)

Údržba zariadení

- Pred čistením vždy odpojte zariadenie od napájania.
- Základňu podávača neumývajte ani nenamáčajte vo vode, pretože základňa obsahuje elektronické komponenty.
- Aby ste granule ochránili pred vlhkosťou, po čistení všetky časti utrite do sucha alebo vysušte na vzduchu.
- Ak na čistenie používate čistiaci prostriedok, dôkladne ho opláchnite, aby bolo zariadenie bezpečné pre zvieratá.
- Aby ste udržali krmivo čerstvé, vymieňajte raz za mesiac.

Často kladené otázky o riešení problémov

Zariadenia sa mi nedarí spárovať. Čo môžem urobiť?

- samáte dostatočne silný signál
- Uistite sa, že ste zariadenie spárovali s 2,4GHz Wi-Fi
- Povolenie všetkých oprávnení aplikácie v nastaveniach
- Uistite sa, že používate najnovšiu verziu mobilného operačného systému a najnovšiu verziu aplikácie
- Pri napájaní iba z batérie sa podávač po 3 minútach bez prevádzky prepne do režimu spánku. V režime spánku bude sieť a všetky aplikačné operácie nedostupné. Podávač bude stále normálne podávať v plánovanom čase kŕmenia.

Prečo nie je množstvo jedla v každej porcii rovnaké?

- Prvých niekoľko porcií môže, ale to neznamená, že zariadenie je chybné. Po približne 6 podaniach by mali byť porcie takmer rovnaké.

Nedostávam oznámenia, ?

- Povolenie všetkých oprávnení aplikácie v nastaveniach
- Zapnutie oznámení v nastaveniach aplikácie (Nastavenia -> Oznámenia aplikácie)

Kto všetko môže zariadenie používať?

- Zariadenie musí mať vždy administrátora (vlastníka)
- Správca môže zdieľať zariadenie s ostatnými členmi domácnosti a prideliť im práva

