

SK | LED žiarovka



Obsah

Bezpečnostné pokyny a varovania	2
Obsah balenia	3
Technické špecifikácie	3
Inštalácia a montáž	4
Ovládacie prvky a funkcie	7
Riešenie problémov Často kladené otázky	11

Bezpečnostné pokyny a varovania



Pred použitím zariadenia si prečítajte používateľskú príručku.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke.

LED žiarovku používajte iba v súlade s jej určeným použitím a technickými parametrami. Pred inštaláciou alebo výmenou zariadenia ho vždy odpojte od elektrickej siete.

Pred prvým použitím skontrolujte, či žiarovka nie je poškodená. Nepoužívajte ju, ak je viditeľne poškodená. LED žiarovka musí byť nainštalovaná do vhodnej päťice a zodpovedajúceho svietidla.

LED žiarovky nepoužívajte s nestabilnými alebo nevhodnými zdrojmi napájania.

LED žiarovky nie sú určené na použitie so stmievačmi, pokiaľ to výrobca výslovne neuvádza. Nezakrývajte žiarovku a neinštalujte ju do uzavretých priestorov bez dostatočného vetrania. Vyhnite sa kontaktu s horľavými materiálmi.

LED žiarovku nevystavujte nárazom ani pádom.

Ak sa žiarovka rozbije alebo poškodí, nesmie sa používať ani ponechať pod napätím, ale musí sa bezpečne zlikvidovať.

V prípade poruchy žiarovku neopravujte!

LED žiarovku nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí, pokiaľ nie je špeciálne navrhnutá pre vonkajšie použitie. Vhodná pre použitie v interiéri.

LED žiarovku nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu ani chemikáliám. Tento produkt je určený na dekoratívne osvetlenie.

Tento produkt nie je hračka; uchováajte ho mimo dosahu detí!

Spoločnosť EMOS spol. s r.o. vyhlasuje, že výrobok ZQW514R, ZQW515R, ZQW516R, ZQW322R, ZQW832R spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smerníc. Zariadenie môže byť voľne prevádzkované v EÚ. Zariadenie môže byť prevádzkované na základe všeobecného povolenia č. VO-R/12/11.2021-11.

CZ EMOS spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ZQW514R, ZQW515R, ZQW516R, ZQW322R, ZQW832R spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: <http://www.emos.eu/download>.

EN Technické parametre svetelného zdroja, vrátane svetelného toku, spotreby energie, farebnej teploty a ďalších charakteristík, sú uvedené na obale výrobku. Pred použitím si tieto informácie pozorne prečítajte, aby ste zabezpečili správne používanie a kompatibilitu.

Obsah balenia

- 1. LED žiarovka 1 ks
- 2. Návod na použitie

Technické špecifikácie

Model	Protokol	Pripojenie	Svetelný tok	Spotreba energie	Zásuvka	Trieda energetickej účinnosti	Farba teplota	Rozmery
ZQW514R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	806 lm	9 W	E27	F	2 700–6 500 K	60 × 60 × 120 mm
ZQW515R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1 050 lm	11 W	E27	F	2 700–6 500 K	60 × 60 × 125 mm
ZQW516R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	1 400 lm	14 W	E27	F	2 700–6 500 K	65 × 65 × 134 mm
ZQW322R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	470 lm	4,8 W	E14	F	2 700–6 500 K	37 × 37 × 110 mm
ZQW832R	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	400 lm	4,8 W	GU10	G	2 700–6 500 K	50 × 50 × 57 mm




ZQW514R



ZQW515R



ZQW516R



3



ZQW322R

ZQW832R

Inštalácia a montáž

Pri vypnutom osvetlení zaskrutkujte žiarovku do päťice.


Stiahnite si aplikáciu




Aplikácia je k dispozícii pre Android a iOS prostredníctvom Google Play a App Store. Na stiahnutie aplikácie naskenujte príslušný QR kód.

Poznámka


LED žiarovka podporuje iba Wi-Fi 2,4 GHz (nepodporuje 5 GHz).

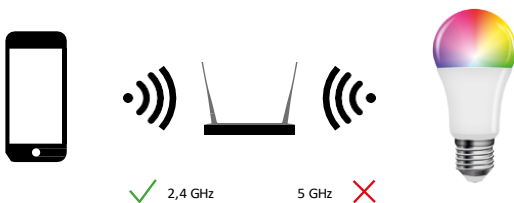

Mobilná aplikácia EMOS GoSmart:

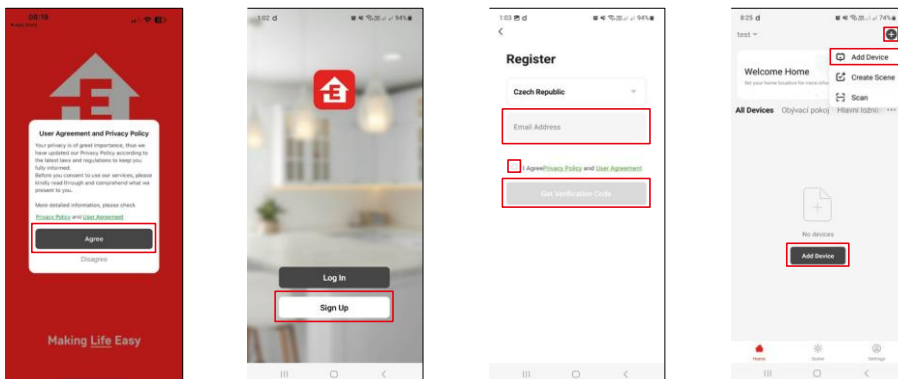

1. Otvorte aplikáciu EMOS GoSmart, potvrdíte zásady ochrany osobných údajov a kliknite na „Súhlasím“.
2. Vyberte možnosť „Registrácia“.
3. Zadajte platnú e-mailovú adresu a vyberte heslo. Potvrdíte súhlas so zásadami ochrany osobných údajov. Potvrďte kliknutím na „Registrácia“.
4. Vyberte „Pridať zariadenie“.

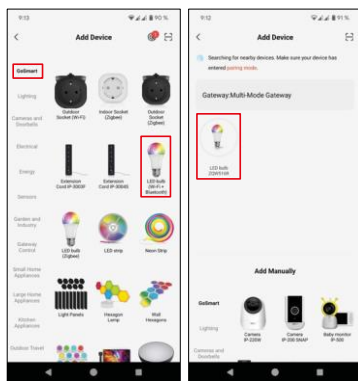

5. Po automatickom zistení zariadenia kliknite na „Pridať“ alebo vyberte príslušnú kategóriu a typ produktu.




6. Zapnite zariadenie a potvrdte kliknutím na „Ďalej“.
7. Ak kontrolka neblinká, prepnite zariadenie do režimu párovania pomocou prepínača: zapnuté-vypnuté-zapnuté-vypnuté-zapnuté.
8. Potvrdte, že kontrolka blinká. Potvrdte kliknutím na „Ďalej“.




9. Zadajte názov siete Wi-Fi a heslo. Potvrdte kliknutím na „Ďalej“.
10. Párovanie so zariadením prebieha.
11. Zariadenie bolo úspešne spárované. Potvrdte stlačením tlačidla „Hotovo“.



Ovládacie prvky a funkcie

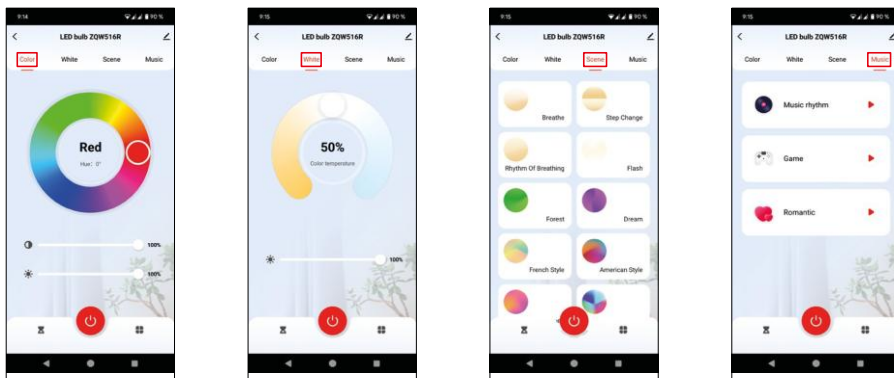

1. Farba – „Farba“ je základný panel pre nastavenie RGB.
2. Biela – „Biela“ je základný panel pre nastavenie farebnej teploty.
3. Scéna – táto sekcia sa používa na nastavenie prednastavených scén.
4. Hudba – „Hudba“ prepne do režimu osvetlenia ovládaného hudbou, kde zariadenie reaguje na nahratý zvuk vo vašom mobilnom zariadení.



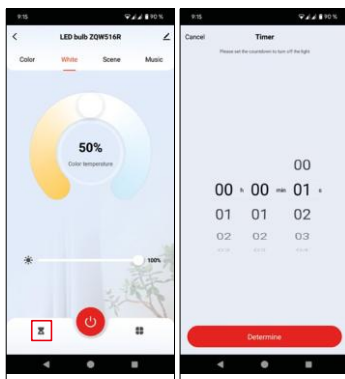


5. Časovač – „Časovač“ je funkcia, ktorá vám umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby sa po určitej dobe vyplo/zaplo.

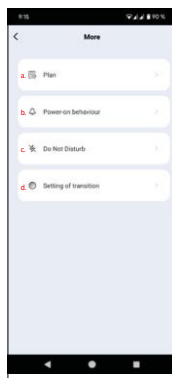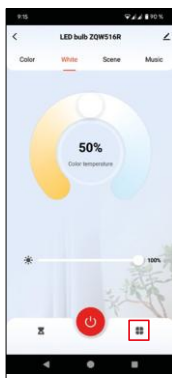


6. Viac – „viac“ je ponuka dodatočných funkcií, ako napríklad:


- a. Plán
- b. Správanie pri zapnutí
- c. Nerušiť
- d. Nastavenie prechodu

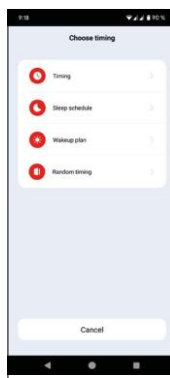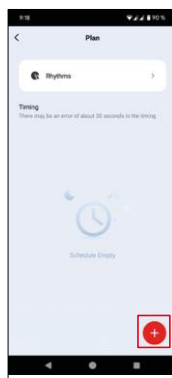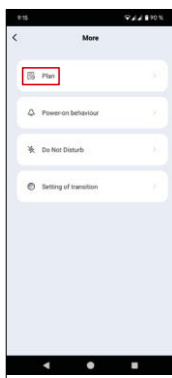


7. Plán – „plán“ je rozšírená funkcia časovača, ktorá vám umožňuje nastaviť osvetlenie podľa viacerých časových plánov.

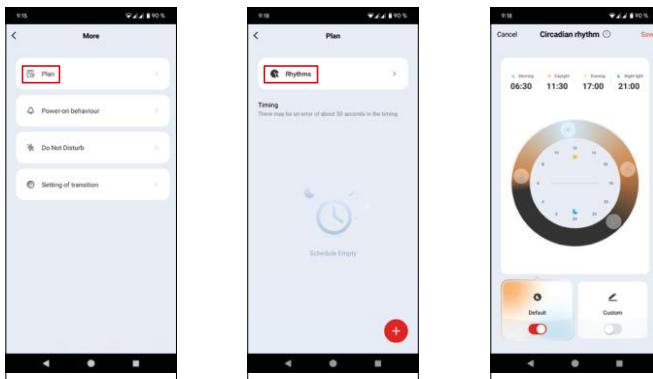


8. Rytmy – „cirkadiánný rytmus“ vám umožňuje nastaviť intenzitu a farbu osvetlenia na zariadení podľa nastaveného časového plánu tak, aby napodobňovalo prirodzené vonkajšie svetelné podmienky v závislosti od dennej doby.

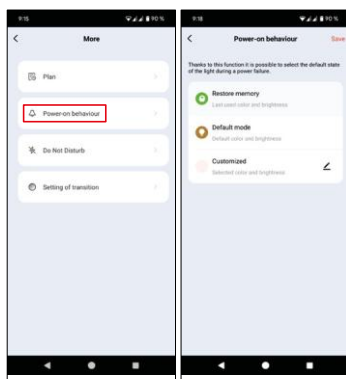

9. Správanie pri zapnutí – „správanie pri zapnutí“ vám umožňuje nastaviť, ako sa zariadenie bude správať pri odpojení a opätovnom pripojení k sieti.

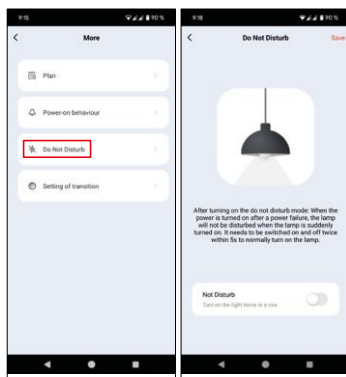

10. Nerušte – táto funkcia vám umožňuje nechať zariadenie vypnuté v prípade dlhšieho výpadku napájania.

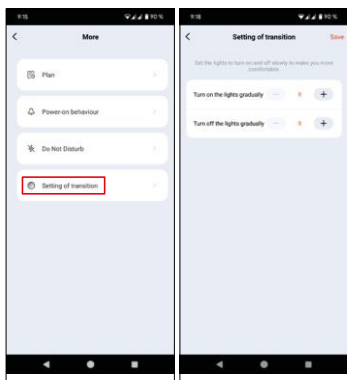

11. Nastavenie prechodu – táto funkcia vám umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby sa svetlo pomaly zapínalo a vypínalo.

Často kladené otázky týkajúce sa riešenia problémov

Nedarí sa mi spárovať zariadenie. Čo mám robiť?

- Uistite sa, že používate sieť Wi-Fi 2,4 GHz a že máte dostatočne silný signál.
- V nastaveniach udelte aplikácii všetky povolenia.
- Skontrolujte, či používate najnovšiu verziu operačného systému svojho mobilného zariadenia a najnovšiu verziu aplikácie.

Nedostávam oznámenia. Prečo?

- V nastaveniach udelte aplikácii všetky povolenia.
- Zapnite oznámenia v nastaveniach aplikácie (Nastavenia -> Oznámenia aplikácie).

Kto môže používať zariadenie?

- Zariadenie musí mať vždy správcu (vlastníka).
- Správca môže zariadenie zdieľať s ostatnými členmi domácnosti a prideliť im práva.