

PIXXO

Úsporné svítidlo PIXXO čtvercového tvaru je určeno pro profesionální osvětlení vnitřních prostor, ve kterých je vyžadována zvýšená voděodolnost.

Hlavní benefity:


- krytí IP65 zaručuje voděodolnost
- odolnost světlovodivé desky (LGP) proti žloutnutí vlivem UV záření

Oblasti použití: kanceláře, učebny, vnitřní prostory.

Životnost (L80)	40 000 hodin
CRI	> 80
Materiál těla	hliník
Materiál difuzoru	plast (PC)
IP	IP65
Rozměr	595 × 595 mm





Fotometrická data
ke stažení na
www.emos.eu/LDT

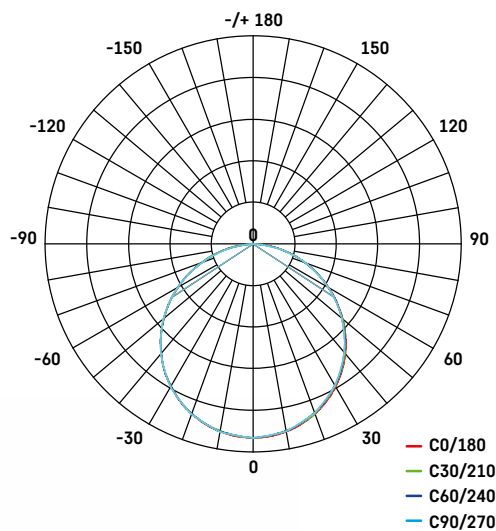

ZR1532

☐ 1/-/-/4

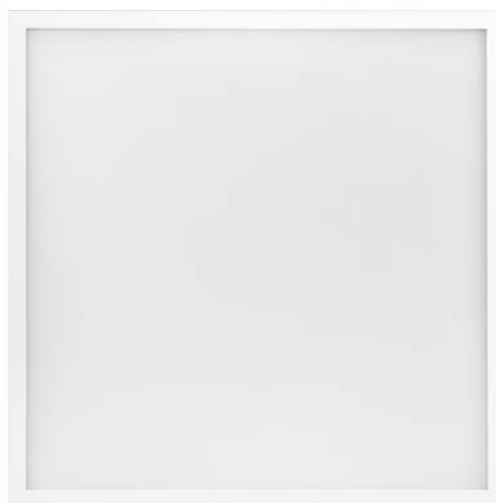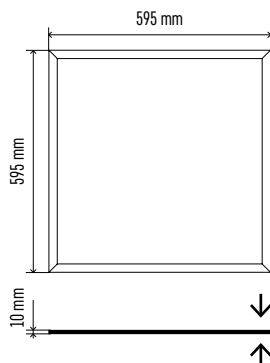

Typ	EAN	Příkon	Světelný tok	Náhrada za	CCT	PF	Typ difuzoru	Světelná účinnost	UGR <	Flicker-Free	Š × V × H
ZR1532	8592920067826	48 W	4 800 lm	4 × 18 W CFL	4 000 K	> 0,9	mléčný	100 lm/W	22	ano	595 × 595 × 10 mm